Trennwände & Raumteiler

System®
Display

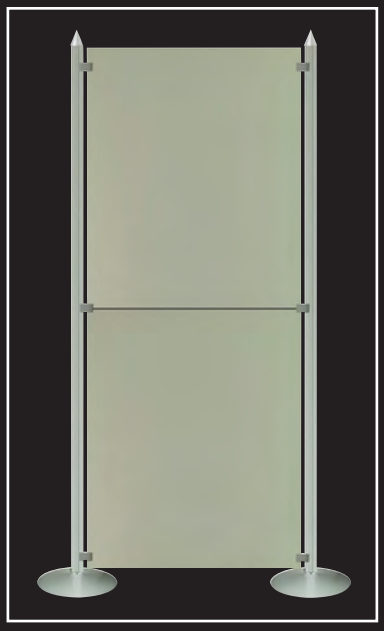

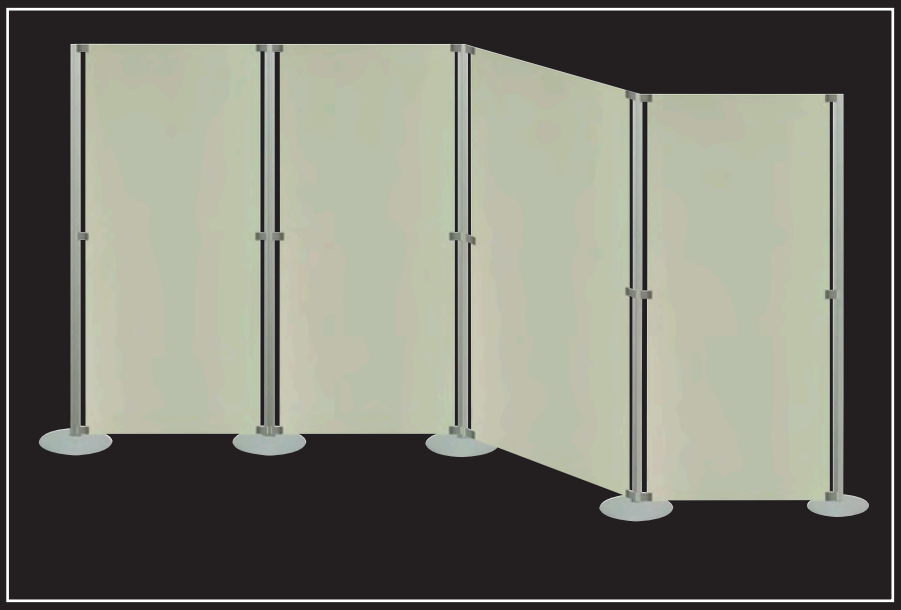

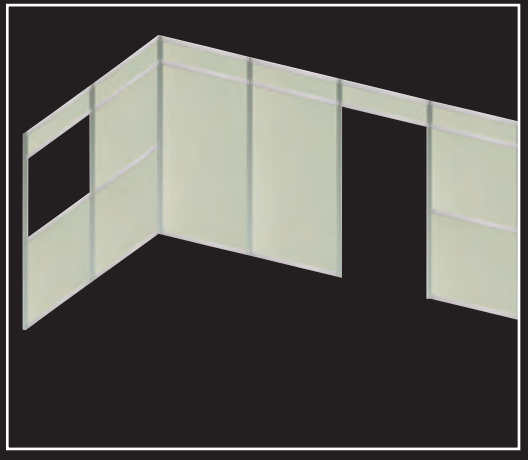

Trennwand „Grundmodul I“

Aluminium-Rahmenkonstruktion teilbar,
inkl. H-Profile 1200mm und Tellerfüße à 0,95 kg
Geeignet für Plattengrößen 2x B 952 x H 1212 x5mm
B 1041 x H 2500 mm
Gewicht: 10 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

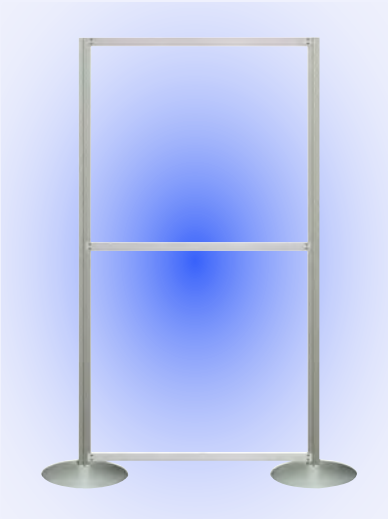

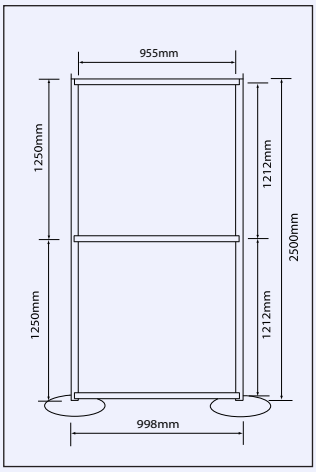

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Trennwand Grundmodul I	*61.200*
Trennwand Anbaumodul I	*61.202*

Trennwand „Anbaumodul 180° I“

Aluminium-Rahmenkonstruktion teilbar,
inkl. H-Profile 1200mm und Tellerfüße à 0,95 kg
Geeignet für Plattengrößen 2x B 952 x H 1212 x5mm
B 1041 x H 2500 mm
Gewicht: 5,6 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

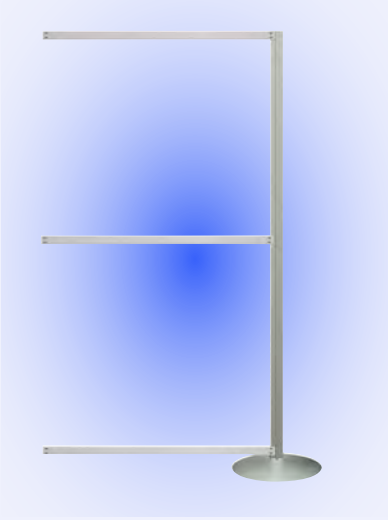

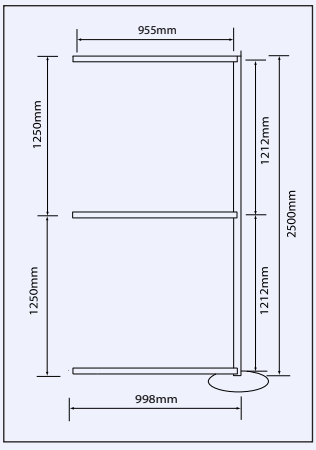

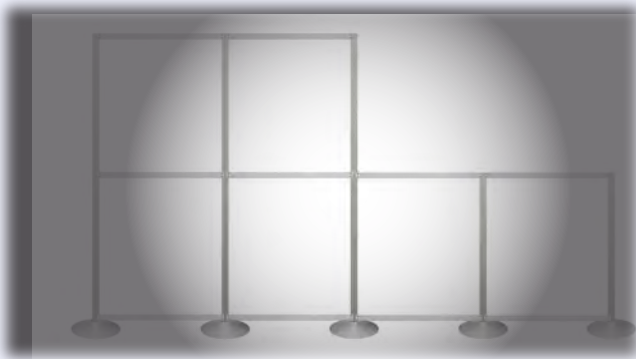

Trennwand „Grundmodul II“

Aluminium-Rahmenkonstruktion teilbar, inkl.
H-Profile 1200mm und Tellerfüße à 0,95 kg, mit Wandfüllung
(2x B 952 x H 1212 x 5mm) und Tellerfüße à 0,95 kg
B 1041 x H 2500 mm
Gewicht: 20 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

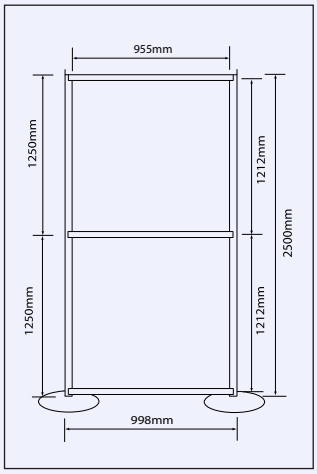

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Trennwand Grundmodul II	*61.201*
Trennwand Anbaumodul II	*61.203*

Trennwand „Anbaumodul 180° II“

Aluminium-Rahmenkonstruktion teilbar, inkl.
H-Profile 1200mm und Tellerfüße à 0,95 kg, mit Wandfüllung
(2x B 952 x H 1212 x 5mm) und Tellerfüße à 0,95 kg
B 1041 x H 2500 mm
Gewicht: 15,6 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

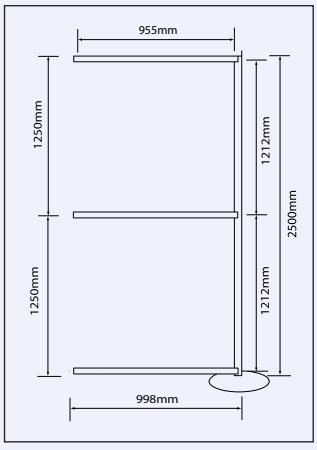

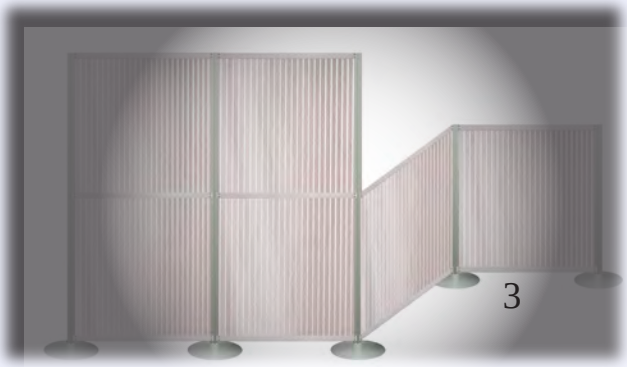

Trennwand „Grundmodul III“

Aluminium-Rahmenkonstruktion inkl. H-Profile 1184mm
und Tellerfüße à 0,95 kg
Geeignet für Plattengrößen 1x B 952 x H 1196 x 5 mm
B 1041 x H 1250 mm
Gewicht: 7,2 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

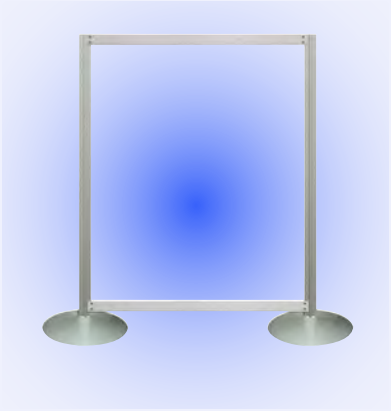

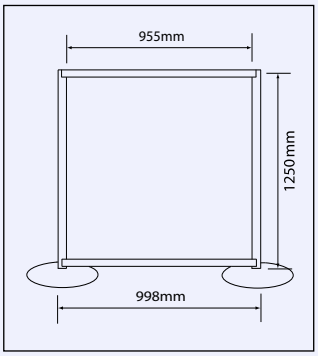

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Trennwand Grundmodul III	*61.204*
Trennwand Anbaumodul III	*61.206*

Trennwand „Anbaumodul 180° III“

Aluminium-Rahmenkonstruktion
inkl. H-Profile 1184mm und Tellerfuß à 0,95 kg
Geeignet für Plattengrößen 1x B 952 x H 1196 x 5mm
B 1041 x 1250 mm
Gewicht: 4,6 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

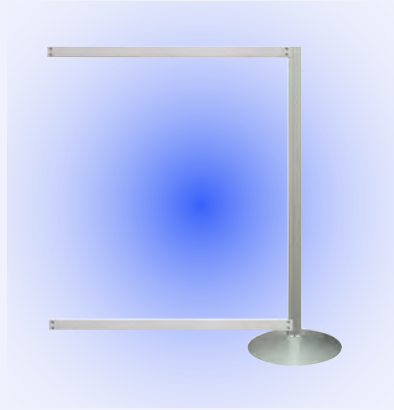

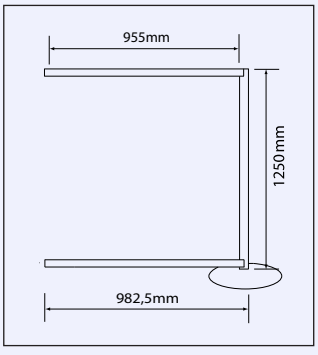

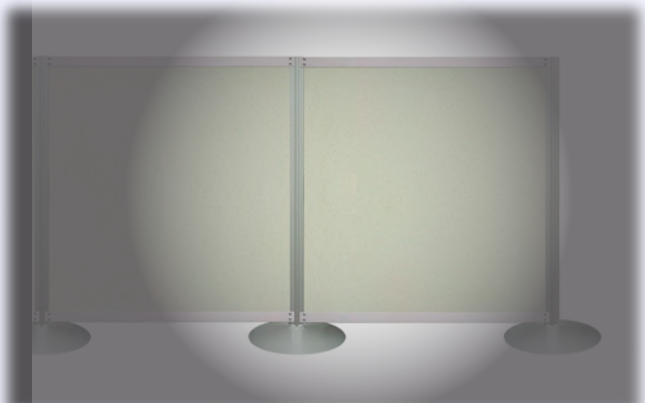

Trennwand „Grundmodul IV“

Aluminium-Rahmenkonstruktion inkl. H-Profile 1184mm
und Tellerfüße à 0,95 kg mit Wandfüllung
1x B 952 x H 1196 x 5mm und Tellerfüße à 0,95 kg
B 1041 x 1250 mm
Gewicht: 12,2 kg
Lieferzeit: 5 Werktage



Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Trennwand Grundmodul IV	*61.205*
Trennwand Anbaumodul IV	*61.207*

Trennwand „Anbaumodul 180° IV“

Aluminium-Rahmenkonstruktion inkl. H-Profile 1184mm
und Tellerfuß à 0,95 kg mit Wandfüllung
1x B 952 x H 1196 x 5mm und Tellerfuß à 0,95 kg
B 1041 x 1250 mm
Gewicht: 9,6 kg
Lieferzeit: 5 Werktage



Stellen Sie sich Ihre eigene Trennwand zusammen.

1. Schritt:

Legen Sie zuerst Ihre Bauweise fest! Zeichnen Sie sich zuerst Ihre Stellvarianten auf.

2. Schritt:

Wählen Sie sich Ihre Plattengröße (max. 2053 mm Breite) und Stärke (max. 6mm) aus! Die Höhe ist individuell.
Durch den Verlängerungsbolzen können Sie sich Ihre Gesamthöhe selber auswählen.



Beziehen Sie sich das Plattenmaterial direkt bei Ihrem Plattenlieferanten vor Ort, somit sparen Sie sich teure Transportkosten.

Plattensondermasse auf Anfrage möglich!

3. Schritt:

Wählen Sie sich die benötigten Teller-, oder Stellfüße aus!

! Denken Sie daran die Tellerfüße sowie der Standfuß geben Ihrer Stellwand unterschiedliche Stabilität.

4. Schritt:

Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und tragen Sie diese auf dem Bestellformular auf Seite 43 ein

Flexi-Snap

Beschlag für Befestigung des Flexi-Dock Querprofils.
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 35 gr.
Lagerartikel

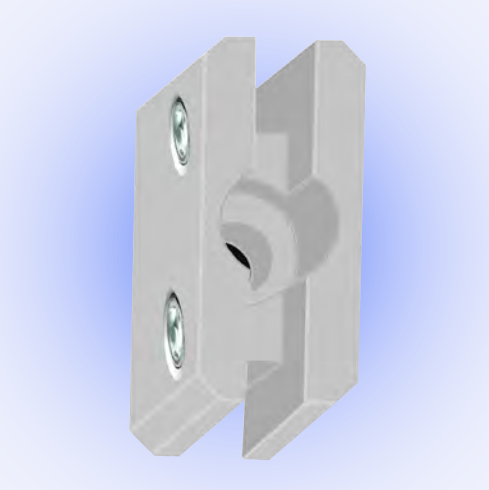



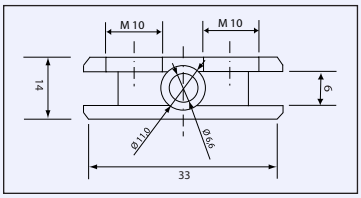

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Flexi-Snap	*40.000*
Flexi-Dock	*41.001*

Flexi-Dock

Querprofil nach Mass à 500 mm
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 485 gr.
Lagerartikel

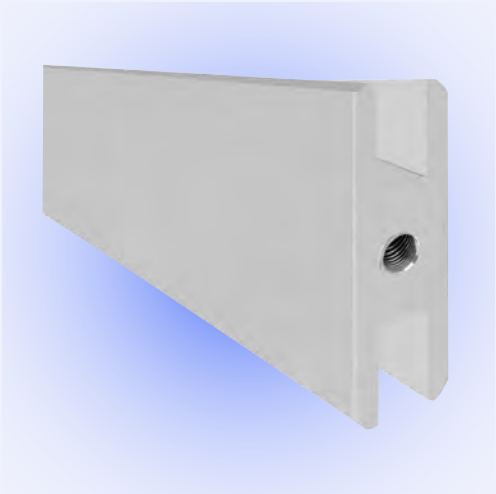





Flexi-Long

Aluminiumprofil mit einseitigem
M10 Gewinde und beidseitigen Bohrungen
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1

40.003 Stangenprofil 1,25 m (1,70 kg)
40.004 Stangenprofil 1,00 m (1,30 kg)
Lagerartikel

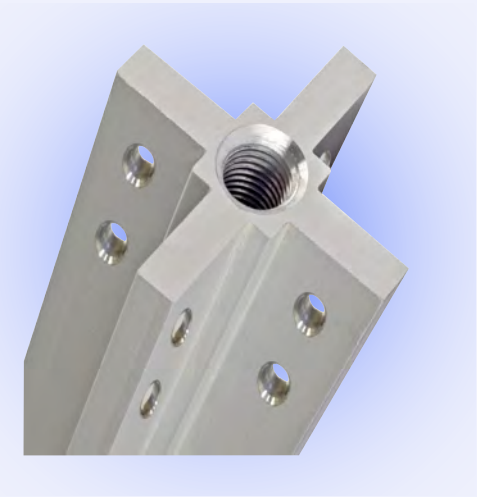

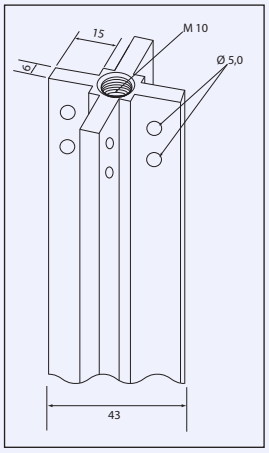



Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Stangenprofil 1,25m	*40.003*
Stangenprofil 1,00m	*40.004*
Verlängerungsbolzen Ø 8,5 x 110 mm	*30.748*

Verlängerungsbolzen
Ø 8,5 x 110 mm in der Mitte 45° angedreht

Material: Stahl
Oberfläche: brüniert
Gewicht: 60 gr.
Lagerartikel

Tellerfuß Ø 32 cm

30.750 Tellerfuß 0,95 kg
30.751 Tellerfuß 1,90 kg
Material: Stahl
Oberfläche: RAL 9006 pulverbeschichtet
Lagerartikel

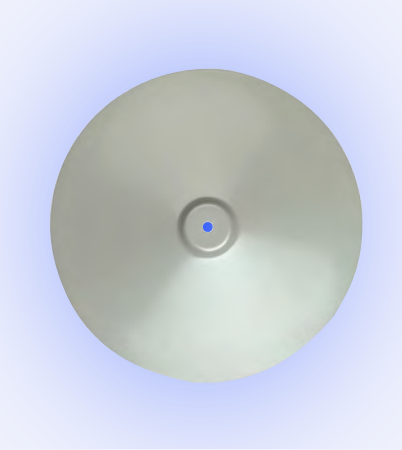



Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Tellerfuß 0,95 kg	*30.750*
Tellerfuß 1,9 kg	*30.751*
Standfuß 60 cm	*30.752*

Standfuß 60 cm

Alternative für die Tellerfüße Ø 32cm
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 280 gr.
Lagerartikel

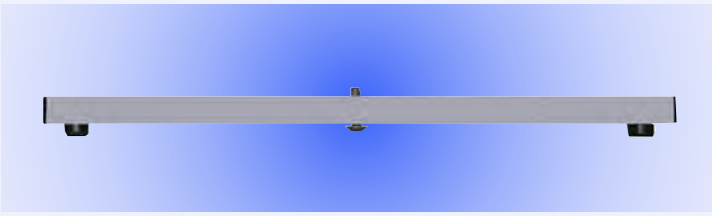

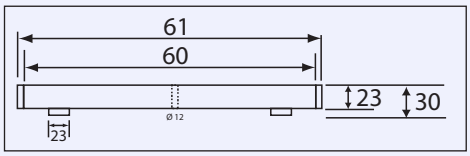

Berechnungsbeispiel für die Plattengröße

Beispiel für die Plattenhöhe

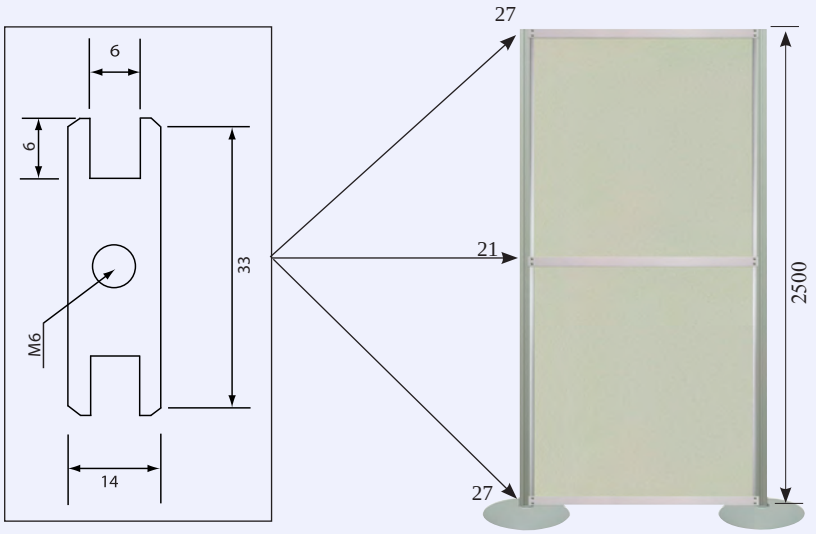

Beispielrechnung:

Gesamthöhe - Querprofil - Querprofil - Querprofil / 2 = Plattenhöhe

2500mm - 27mm - 21mm - 27 mm = 2425 mm

2425 mm / 2 = 1212,5 mm Plattenhöhe

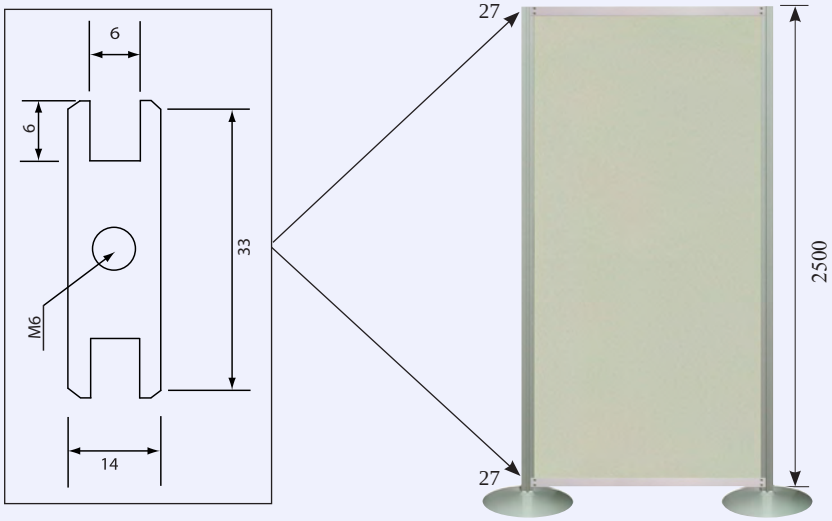

Beispielrechnung:

Gesamthöhe - Querprofil - Querprofil / 2 = Plattenhöhe

2500mm - 27mm - 27 mm = 2446 mm Plattenhöhe

Beispiel für die Plattenbreite

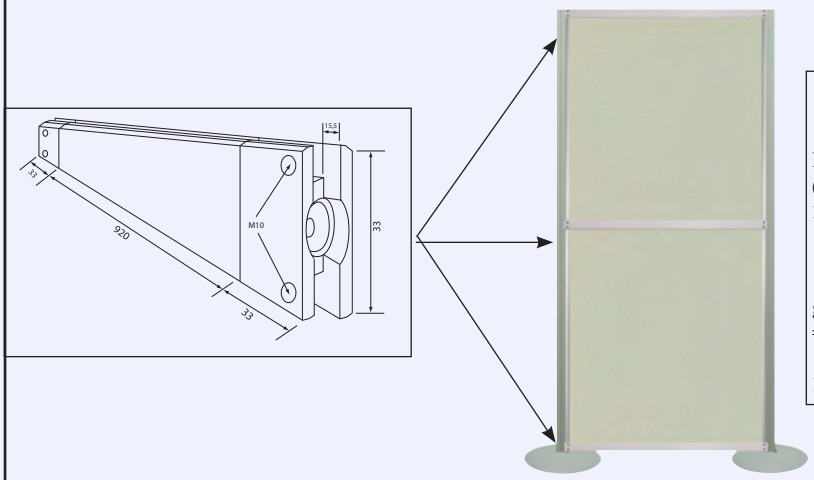

1. Beispielrechnung:

Länge Querprofil + Beschlag + Beschlag = effektive Plattenbreite (lichtes Mass)

1000mm + 17,5mm + 17,5mm = 1035mm Plattenbreite. (lichtes Mass)

2. Beispielrechnung:

gewünschte Plattenbreite (lichtes Mass) - Beschlag - Beschlag = Länge Querprofil

1000mm - 17,5mm - 17,5mm = 965mm Länge Querprofil

Anwendungsbeispiele

Füllung mit Holzpaneelen

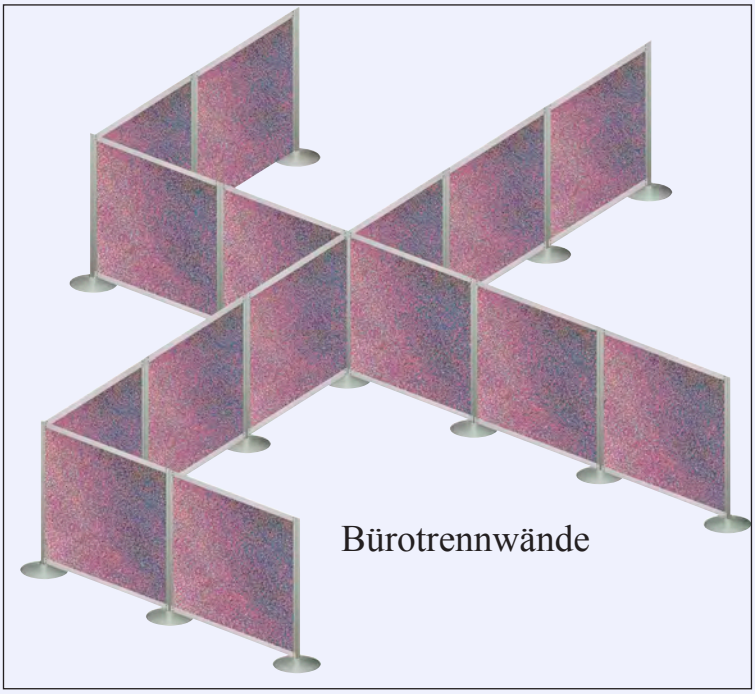

Bürotrennwände

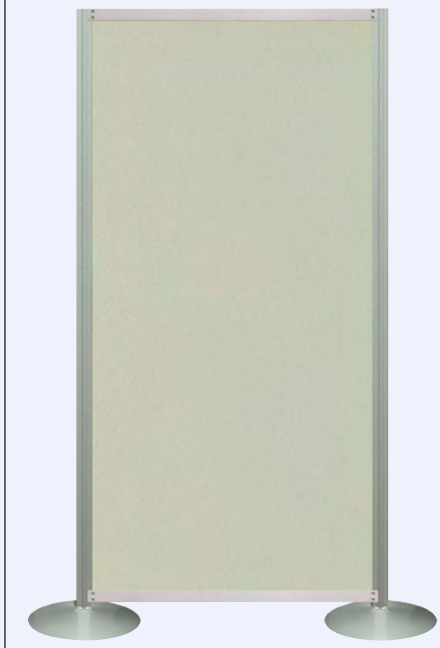

durchgehende Platte

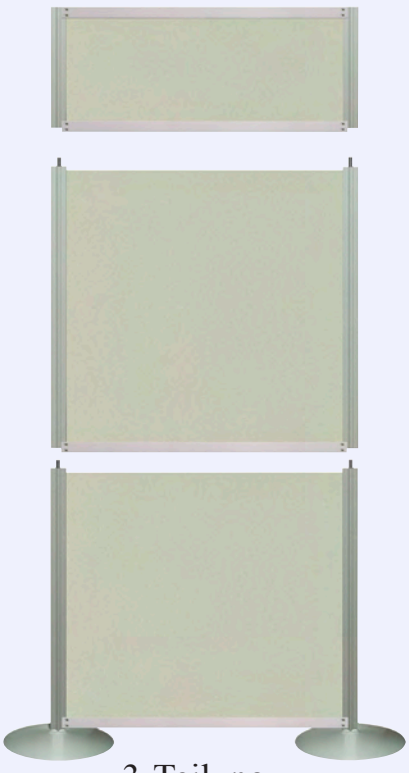

3-Teilung

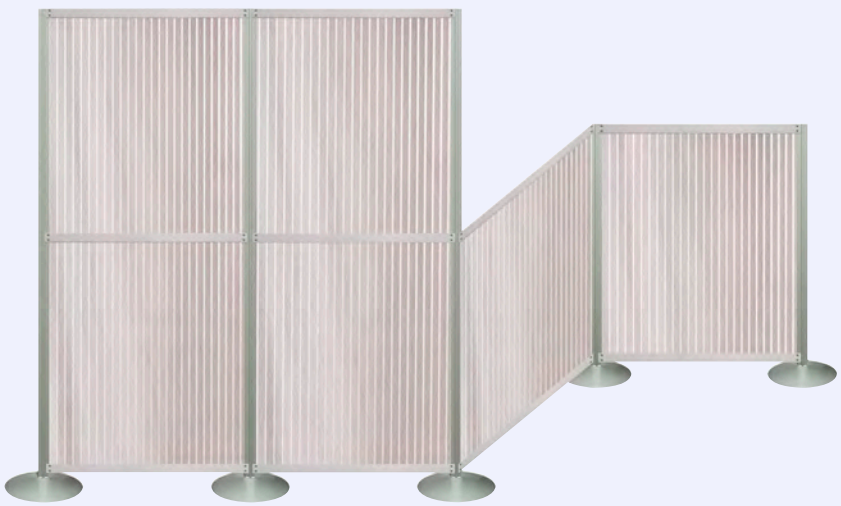

Füllung mit Doppelstegplatten

Raumteiler

Mit unserem **Flexi-Quick** Aluminium Profil lassen sich ohne großen Aufwand Räume ganz einfach teilen.

Deckenmontage für Raumteiler

Durch eine Bohrung in die Decke von Ø 8,5 x 55 mm lässt sich dann der Bolzen einfach in die Bohrung schieben und die unteren senkrechten Profil können von unten nach oben montiert werden. Die waagrechten Profile werden erst nach der Montage aller senkrechten Profile montiert.

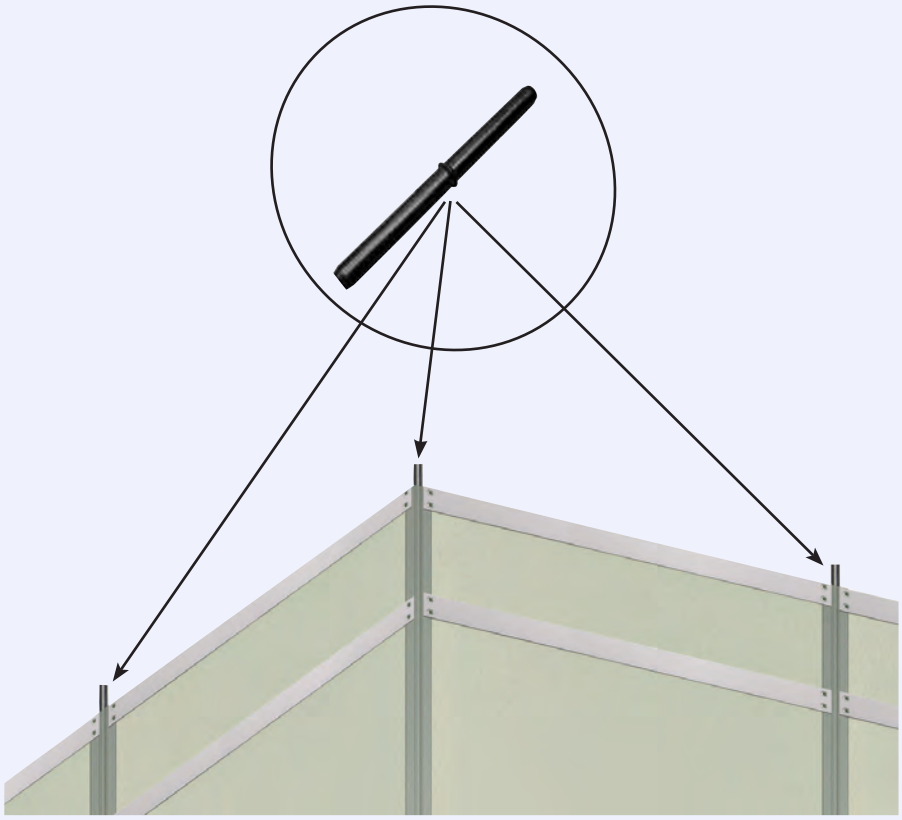

Die Höhe kann durch unseren Verlängerungbolzen variiert werden.

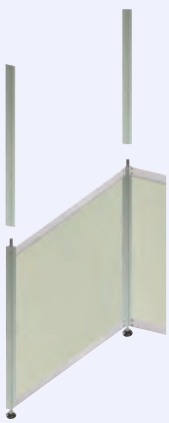

Anwendungsbeispiel

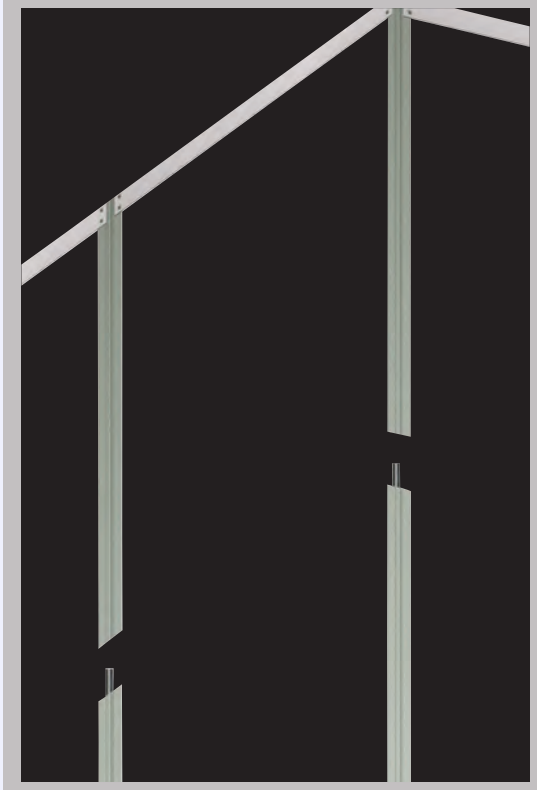

Einfach nur den Verlängerungs-bolzen in das Profil einlassen und nächste Profil aufsetzen.

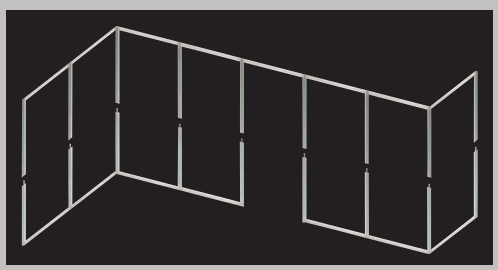

Stellen Sie sich Ihre eigene Raumteiler zusammen.

1. Schritt:

Legen Sie zuerst Ihre Bauweise fest! Zeichnen Sie sich zuerst Ihre Stellvarianten auf.

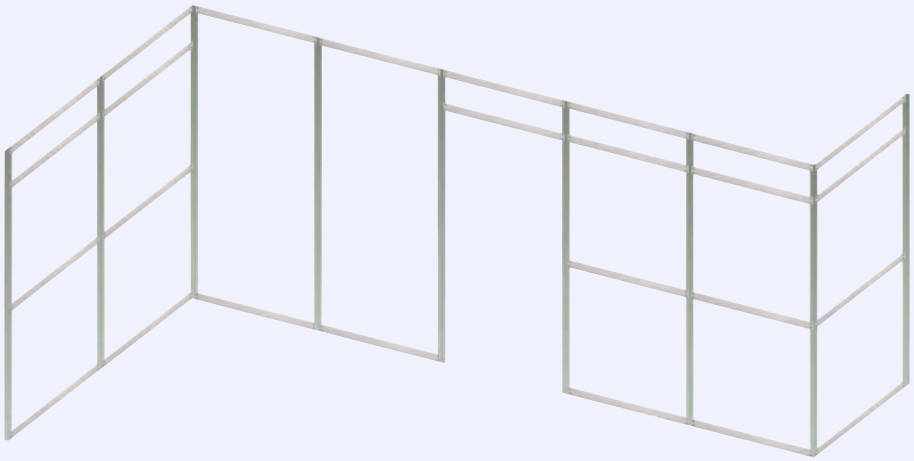

2. Schritt:

Wählen Sie sich Ihre Plattengröße (max. 2053 mm Breite) und Stärke (max. 6mm) aus! Die Höhe ist individuell.
Durch den Verlängerungsbolzen können Sie sich Ihre Gesamthöhe selber auswählen.

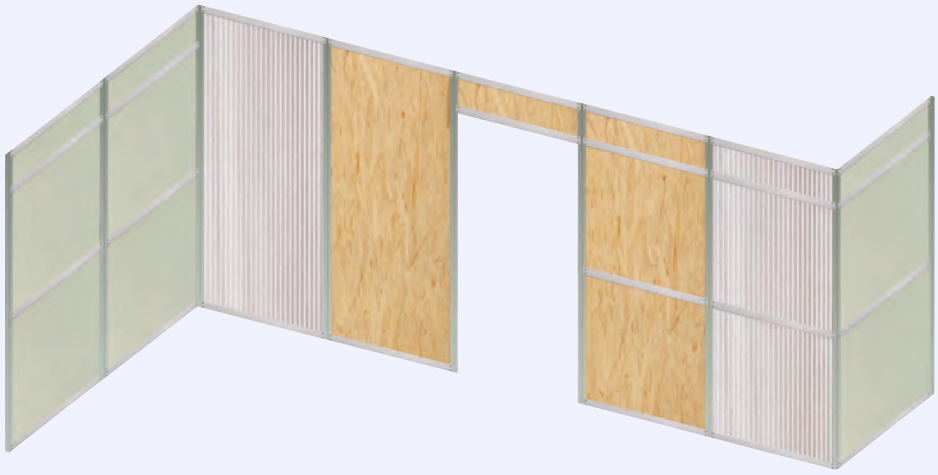

3. Schritt:

Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und tragen Sie diese auf dem Bestellformular auf Seite 43 ein.

Flexi-Long

Aluminiumprofil ohne Gewindebohrung
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1

31.710 Stangenprofil 2,00 m (2,55 kg)
31.730 Stangenprofil 1,50 m (1,90 kg)
31.740 Stangenprofil 1,00 m (1,27 kg)
31.741 Stangenprofil 0,50 m (0,65 kg)
Lagerartikel

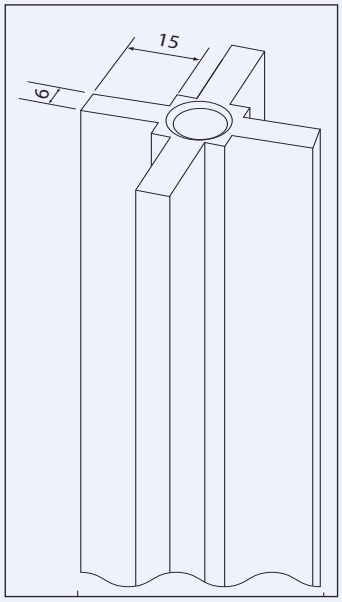



Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Stangenprofil 2,0m	31.710
Stangenprofil 1,5m	*31.730*
Stangenprofil 1,0m	*31.740*
Stangenprofil 0,5m	*31.741*
Flexi-Snap	40.000

Flexi-Snap

Beschlag für Befestigung des Flexi-Dock Querprofils.
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 35 gr.
Lagerartikel

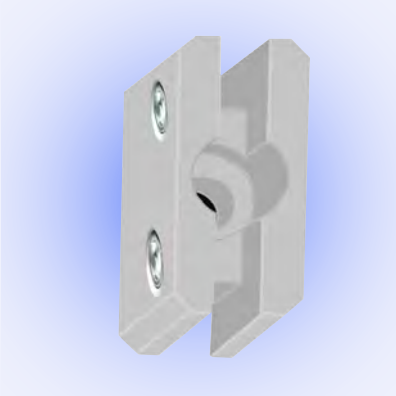



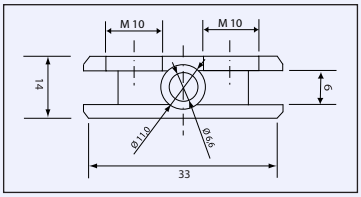

Flexi-Dock

Querprofil nach Mass à 500 mm
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 485 gr.
Lagerartikel

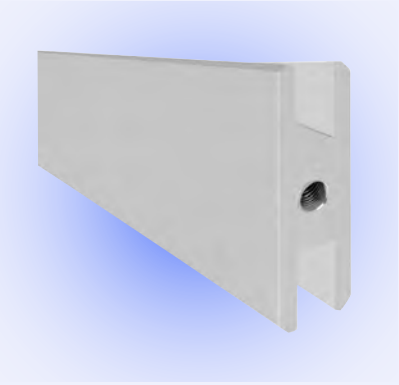





Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Flexi-Dock	*40.001*
Verlängerungsbolzen	*30.748*
Stellfuß justierbar	*30.770*

Verlängerungsbolzen
Ø 8,5 x 110 mm in der Mitte 45° angedreht

Material: Stahl
Oberfläche: brüniert
Gewicht: 60 gr.
Lagerartikel

Stellfuß justierbar M 10x 30 mm

Material: PP / Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 60 gr.
Lagerartikel



Aufbauvariante für Raumteiler

1. Schritt:

zuerst werden die senkrechten Aluminiumprofile mit der Decke montiert. In dem die einzelnen Profile zusammen gesteckt werden so das nur noch der obere Bolzen in die vorgesehene Bohrung in der Decke geschoben werden muss.

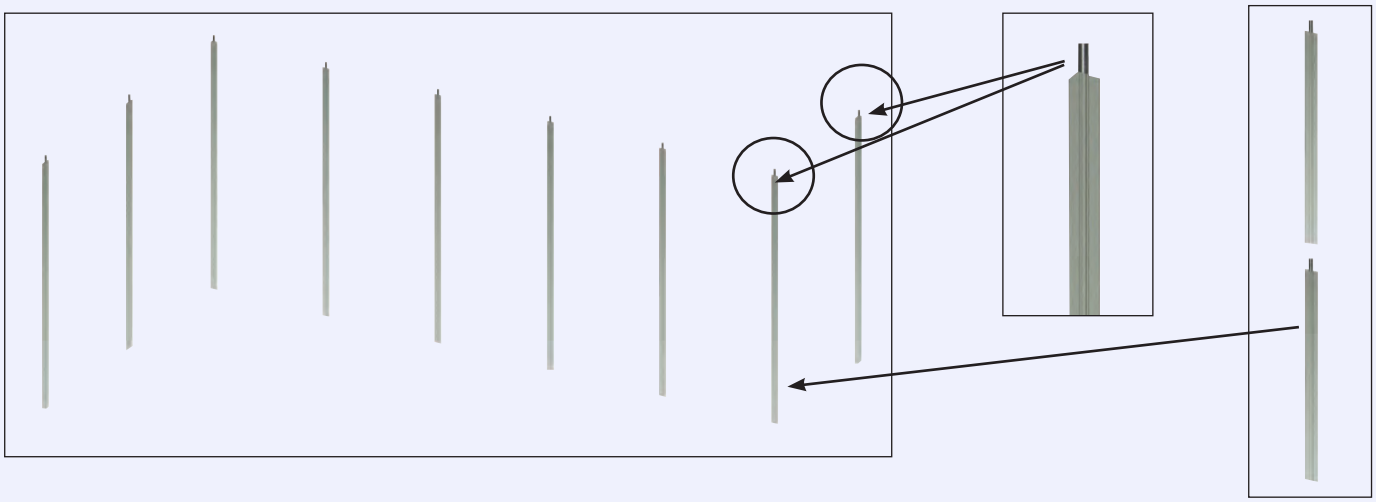

2. Schritt:

Jetzt werden die oberen und die unteren Querprofile jeweils zwischen den senkrechten Profilen montiert.

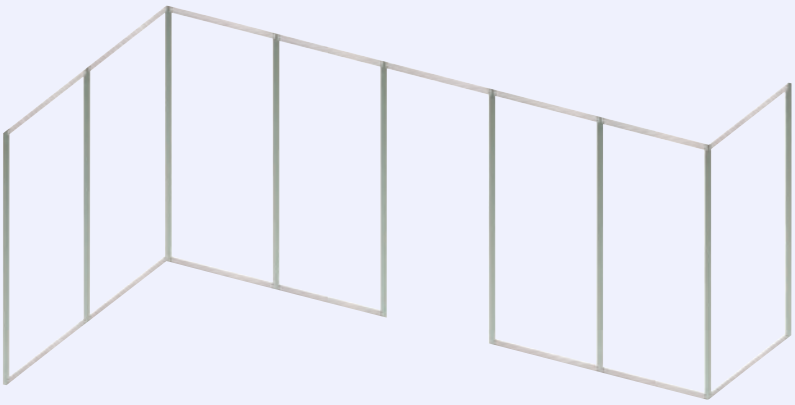

3. Schritt:

Jetzt die unteren Platten einlassen und gleich danach das Querprofil montieren.

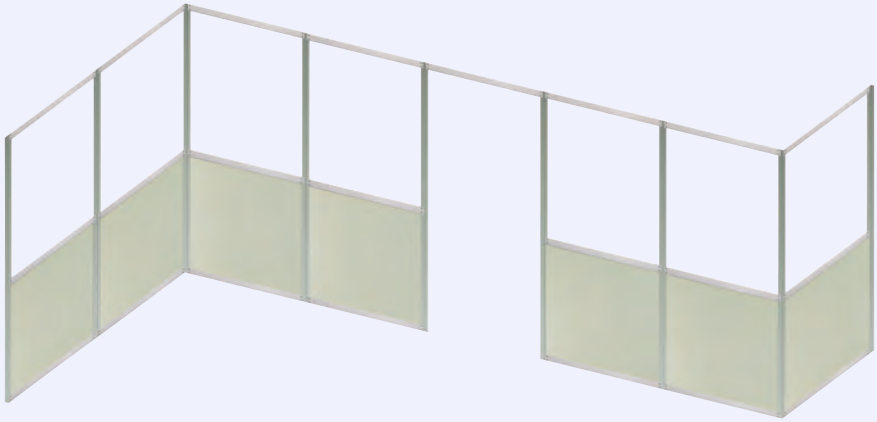

4. Schritt:

Danach die nächste Reihe Platten einlassen und auch gleich danach das Querprofil montieren.

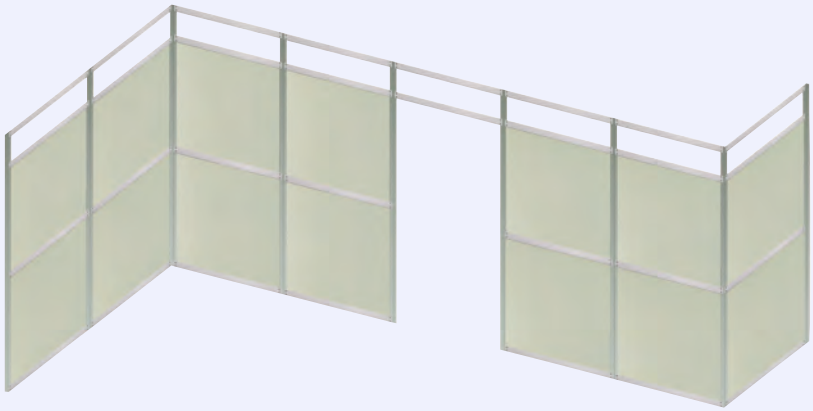

5. Schritt:

Nun die letzte Reihe der Platten einlassen und das obere Querprofil lösen und nach unten schieben bis die Platte in die Nut eingelassen ist und dann wieder fixieren.

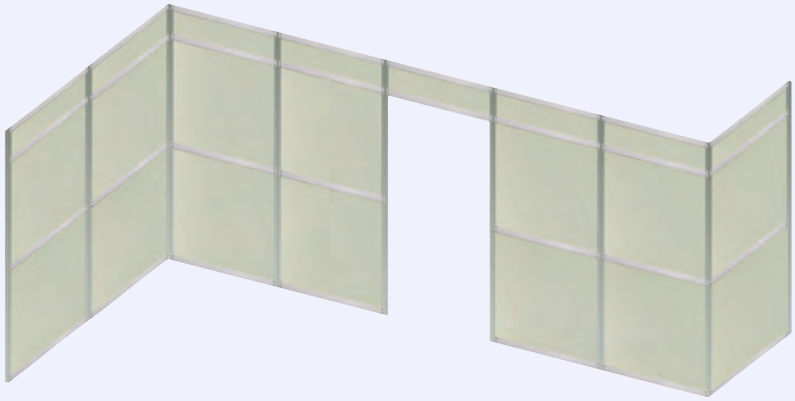

! Die Plattenhöhe muss im Verhältniss zur Gesamthöhe 8mm kürzer sein. Damit am oberen Ende das Querprofil nach unten gelassen werden kann.

Anwendungsbeispiele

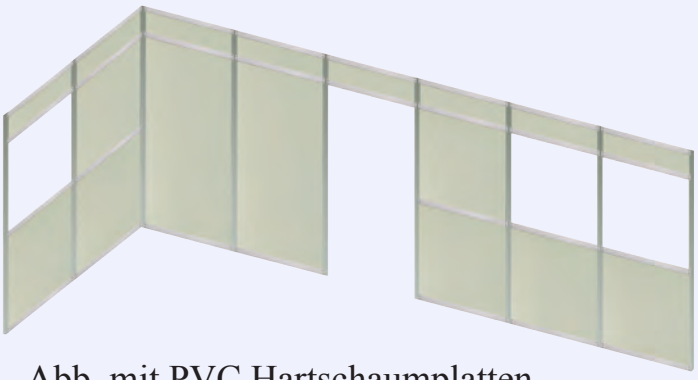

Abb. mit PVC Hartschaumplatten

! Maximale Plattenbreite beträgt 2035mm.

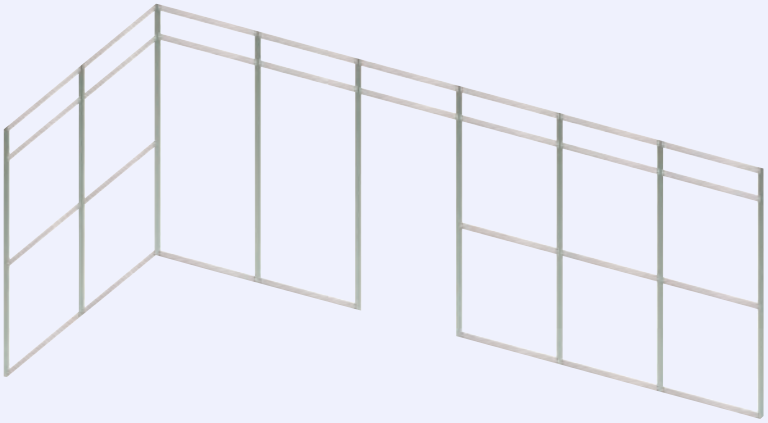

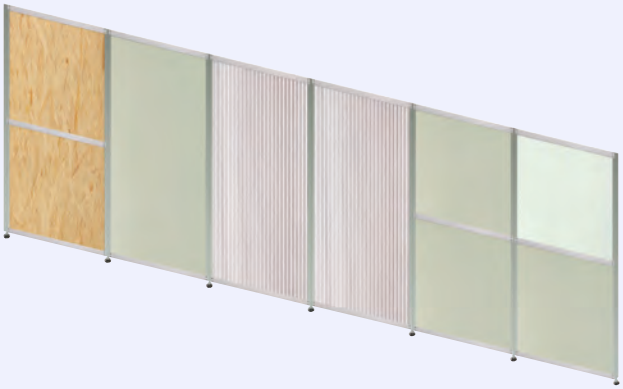

Abb. mit verschiedenen Plattenarten

Freie Plattenwahl.
Ob Hartschaum-, Holz-, Glas-, Metall-, oder Verbundplatten. All diese können bis zu 6 mm Plattenstärken verwendet werden.

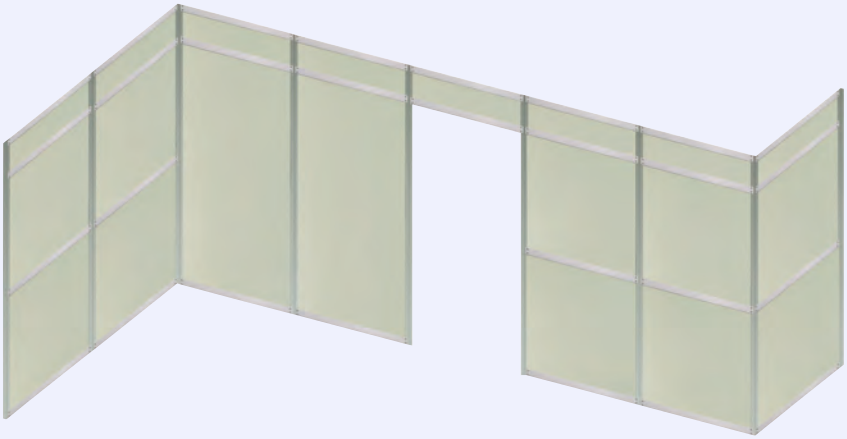

! Achtung. Bauweise immer nur im 90° Winkel.

Schicken Sie uns einfach Ihre Anfrage zu.

Trennwand „Grundmodul V“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 2 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
B 1116 x H 2050 mm
Gewicht: 18,4 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

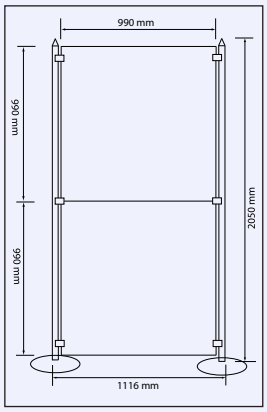

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Trennwand Grundmodul V	*61.208*
Trennwand Grundmodul VI	*61.209*
Trennwand Grundmodul VII	*61.210*

Trennwand „Grundmodul VI“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 2 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
B 1326 x H 2050 mm
Gewicht: 14 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

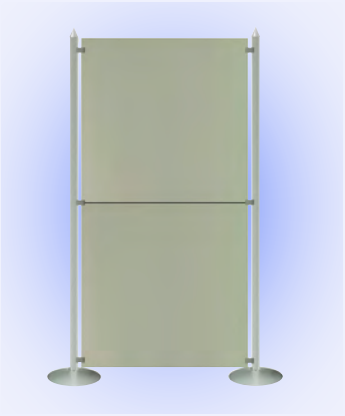

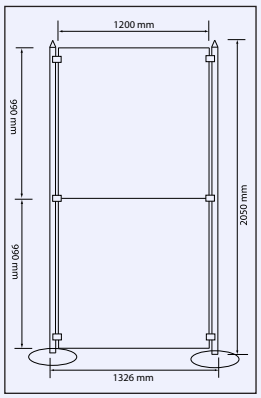

Trennwand „Grundmodul VII“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 2 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
B 1626 x H 2050 mm
Gewicht: 15,6 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

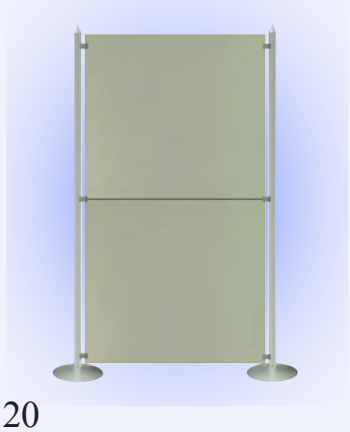

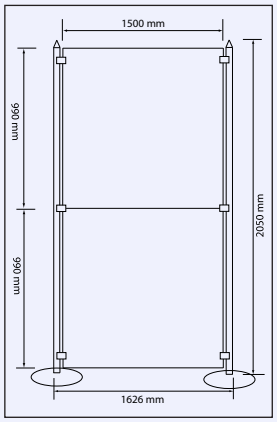

Trennwand „Anbaumodul 180° V“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 2 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
B 1088 x H 2050mm
Gewicht: 14,9 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

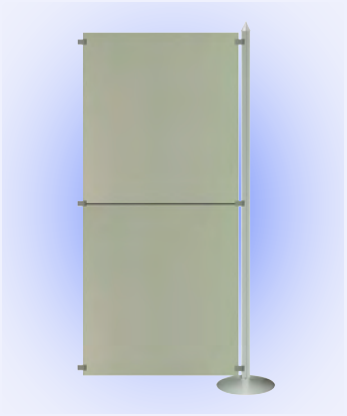

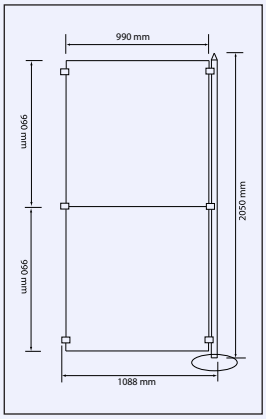

Trennwand „Anbaumodul 180° VI“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 2 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
B 1298 x H 2050mm
Gewicht: 10,55 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

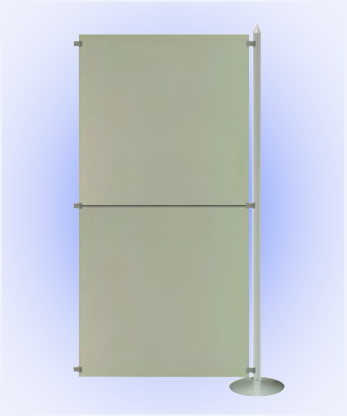

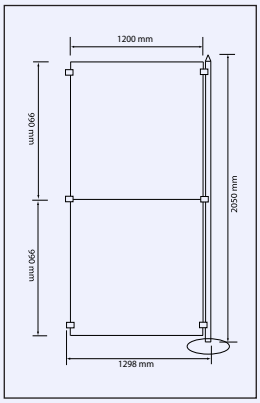

Trennwand „Anbaumodul 180° VII“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 2 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
B 1598 x H 2050mm
Gewicht: 12,1 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

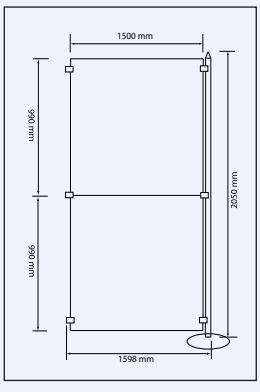

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Trennwand Anbaumodul 180° V	*61.211*
Trennwand Anbaumodul 180° VI	*61.212*
Trennwand Anbaumodul 180° VII	*61.213*

Trennwand „Anbaumodul 90°-270° I“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 2 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
B 1088 x H 2050mm
Gewicht: 14,9 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

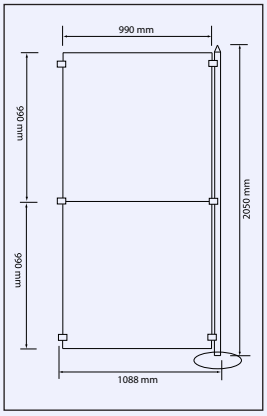

Trennwand „Anbaumodul 90°-270° II“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 2 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
B 1298 x H 2050mm
Gewicht: 10,55 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

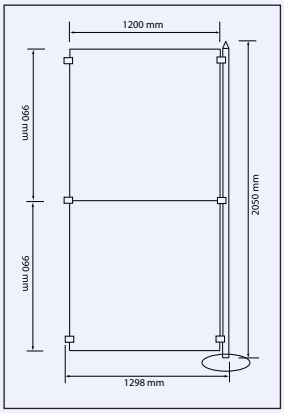

Trennwand „Anbaumodul 90°-270° III“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 2 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
B 1598 x H 2050mm
Gewicht: 12,1 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

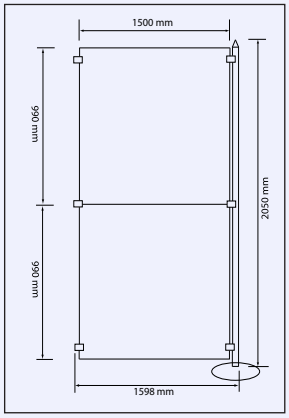

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Trennwand Anbaumodul 90°-270° I	*61.214*
Trennwand Anbaumodul 90°-270° II	*61.215*
Trennwand Anbaumodul 90°-270° III	*61.216*

Trennwand „Grundmodul VIII“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 1 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
B 1116 x H 1050mm
Gewicht: 10,2 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

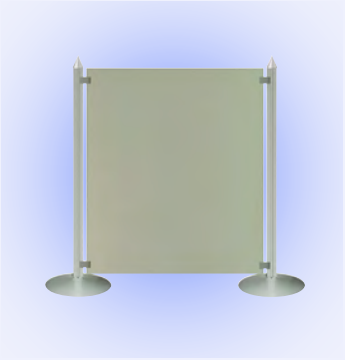



Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Trennwand Grundmodul VIII	*61.217*
Trennwand Grundmodul IX	*61.218*
Trennwand Grundmodul X	*61.219*

Trennwand „Grundmodul IX“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 1 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
B 1326 x H 1050mm
Gewicht: 11,3 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

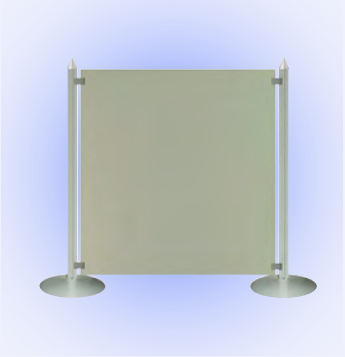



Trennwand „Grundmodul X“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 1 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
B 1626 x H 1050mm
Gewicht: 13 kg
Lieferzeit: 5 Werktage



Trennwand „Anbaumodul 180° VIII“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 1 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
B 1088 x H 1050mm
Gewicht: 8 kg
Lieferzeit: 5 Werktage





Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Trennwand Anbaumodul 180° VIII	*61.220*
Trennwand Anbaumodul 180° IX	*61.221*
Trennwand Anbaumodul 180° X	*61.222*

Trennwand „Anbaumodul 180° IX“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 1 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
B 1298 x H 1050mm
Gewicht: 9,1 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

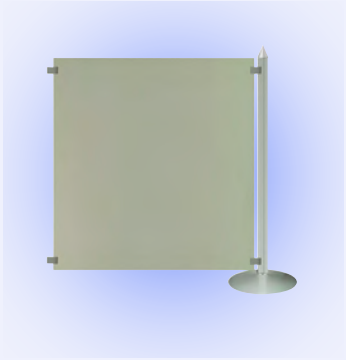



Trennwand „Anbaumodul 180° X“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 1 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
B 1598 x H 1050mm
Gewicht: 10,8 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

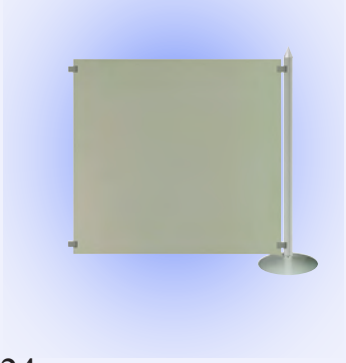



Trennwand „Anbaumodul 90°-270° IV“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 1 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
B 1088 x H 1050mm
Gewicht: 8 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

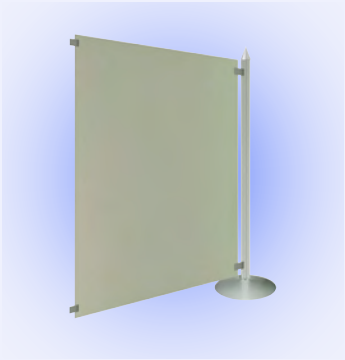



Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Trennwand Anbaumodul 90°-270° IV	*61.223*
Trennwand Anbaumodul 90°-270° V	*61.224*
Trennwand Anbaumodul 90°-270° VI	*61.225*

Trennwand „Anbaumodul 90°-270° V“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 1 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
B 1298 x H 1050mm
Gewicht: 9,1 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

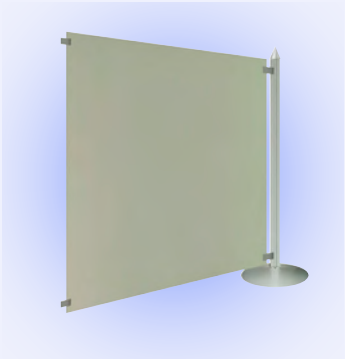



Trennwand „Anbaumodul 90°-270° VI“

Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg
und 1 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
B 1598 x H 1050mm
Gewicht: 10,8 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

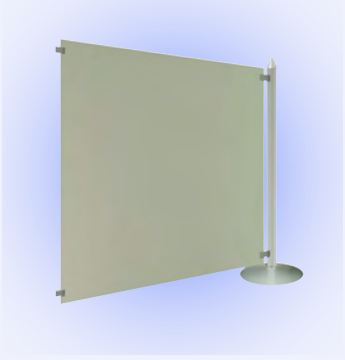



Info`s zum Irus Anbaumodul 90°-270°

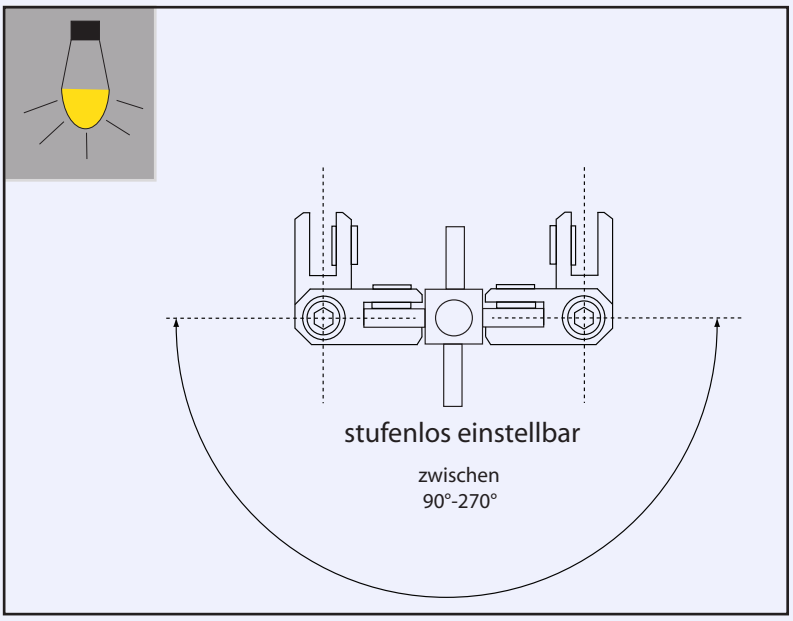

stufenlos einstellbar

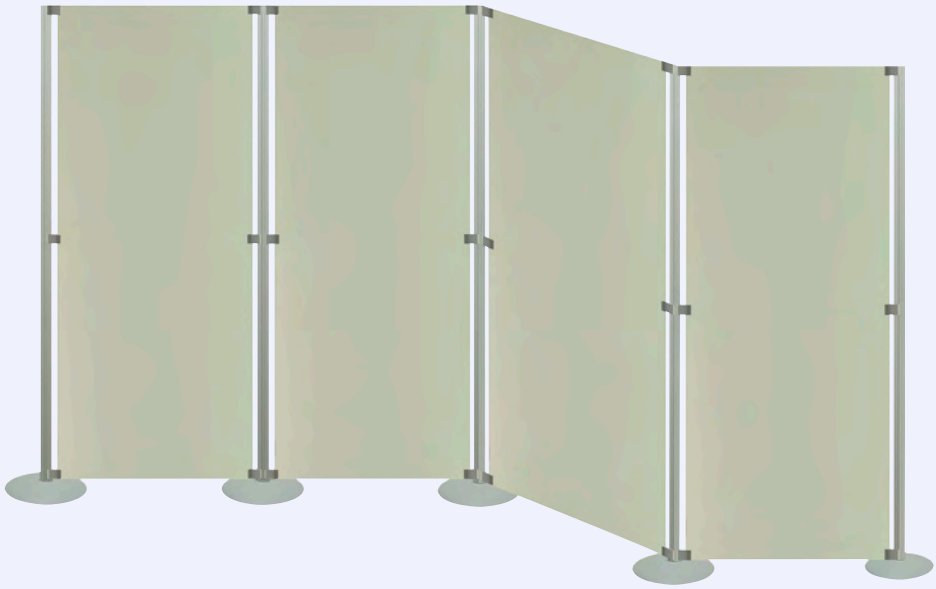

Einfach und schnell eine Trennwand aufgebaut.

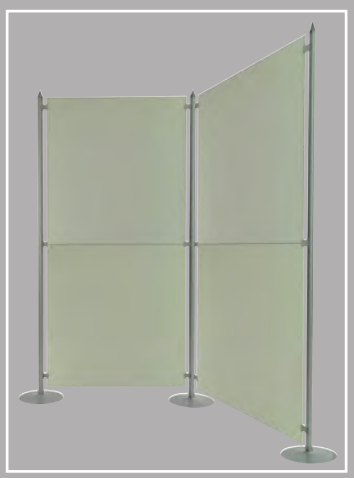

! Ergänzen Sie einfach zu dem Grundmodul das Anbaumodul 90° und Anbaumodul 90°-270°.

Info`s zur Wandbefestigung

Montieren Sie Ihre Trennwand direkt an die Wand.

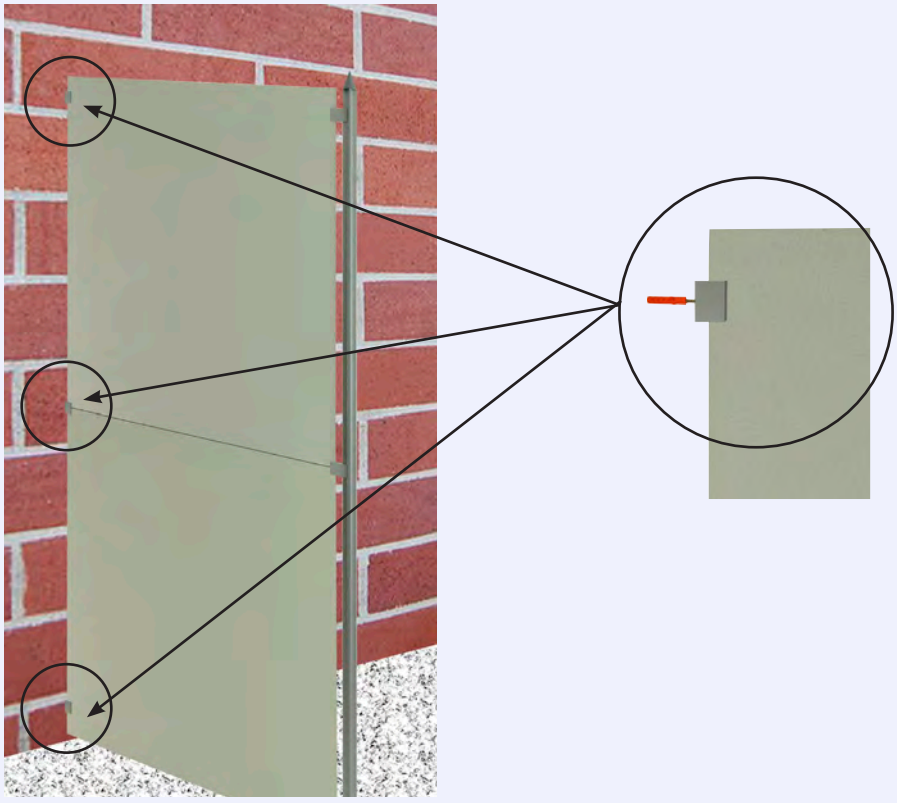

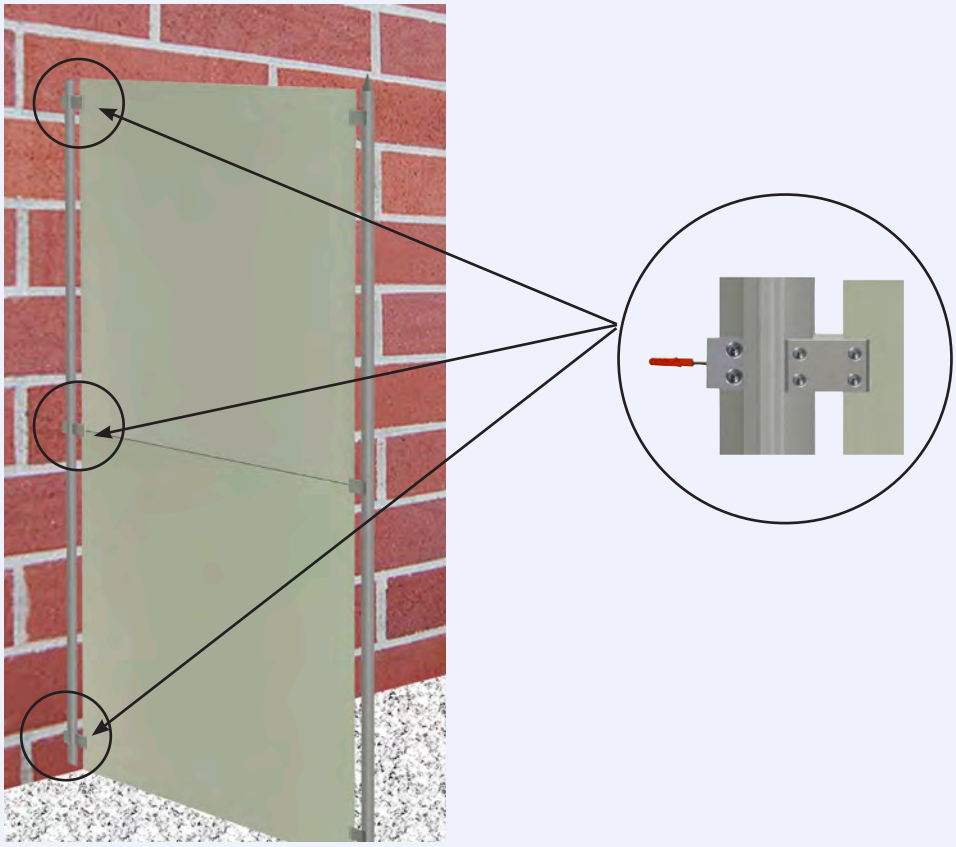

System®
Display

Sie können mit jedem beliebigem Verbinder von dem Aluminiumprofil weiter bauen.





Mittelverbinder

Winkelverbinder

Multifunktions-verbinder

Dreier-Verbinder starr



Dreier-Verbinder beweglich

Info`s zur Irus-Profilverlängerung

Vorteile der Profilverlängerung
- einfach im Transport
- einfache Montage mit nur einer Person möglich
- mit nur einem Werkzeug montierbar

Verlängerungsbolzen
Ø 8,5 x 110 mm in der Mitte 45° angedreht
Material: Stahl
Oberfläche: brüniert
Gewicht: 60 gr.
Lagerartikel

Dadurch das in der Mitte der Bolzen angedreht ist kann er nicht durch das Profil rutschen.

Es ist keine Verschraubung notwendig.

System® Display

Anwendungsbeispiele

Geben Sie Ihre Profillänge einfach an!

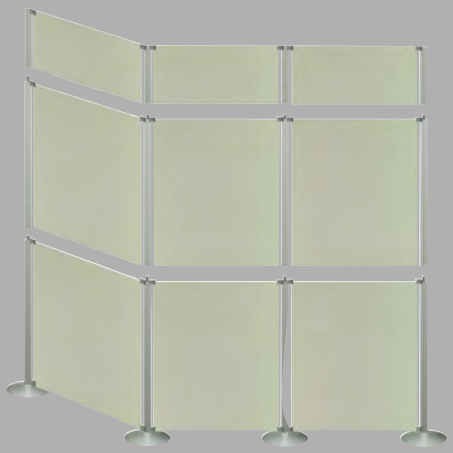

3-Fach Teilung

Stellen Sie sich Ihre eigene Trennwand zusammen

Trennwände mit Spezialmaßen

1. Schritt:

Legen Sie zuerst Ihre Bauweise fest!
Zeichnen Sie sich zuerst Ihre Stellvarianten auf.

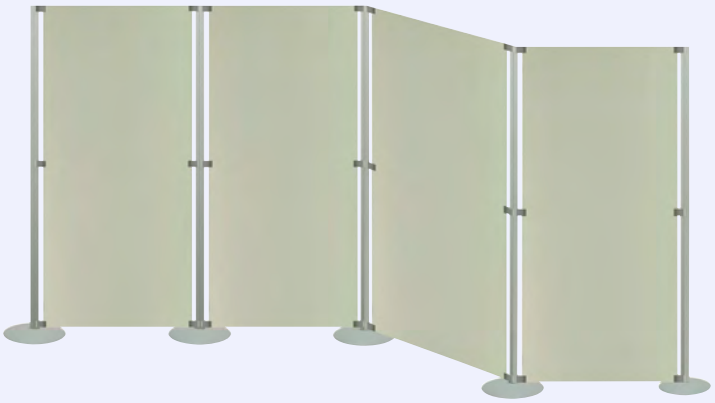

2. Schritt:

Wählen Sie sich Ihre Plattengröße und Stärke aus!
Nur bis 10mm Plattenstärke möglich.



Beziehen Sie sich das Plattenmaterial direkt bei Ihrem Plattenlieferanten vor Ort, somit sparen Sie sich teure Transportkosten.

Plattensondermasse auf Anfrage möglich!

3. Schritt:

Wählen Sie sich die benötigten Teller-, oder Stellfüße aus!

! Denken Sie daran die Tellerfüße sowie der Standfußgeben Ihrer Stellwand Stabilität.

4. Schritt:

Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und tragen Sie diese auf dem Bestellformular auf Seite 43 ein

Flexi-Long

Aluminiumprofil mit beidseitigem Gewinde M10
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1

30.710 Stangenprofil 2,00 m (2,55 kg)
30.720 Stangenprofil 1,70 m (2,16 kg)
30.730 Stangenprofil 1,50 m (1,90 kg)
30.740 Stangenprofil 1,00 m (1,27 kg)
30.741 Stangenprofil 0,50 m (0,60 kg)
Lagerartikel

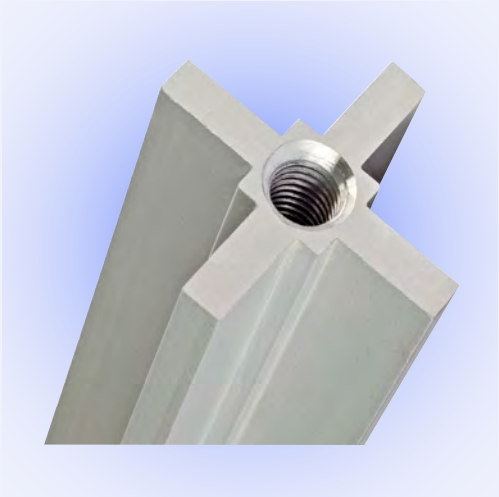

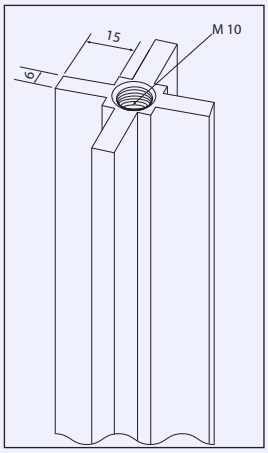



Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Stangenprofil 2,0m	*30.710*
Stangenprofil 1,7m	*30.720*
Stangenprofil 1,5m	*30.730*
Stangenprofil 1,00m	*30.740*
Stangenprofil 0,50m	*30.741*
Profilabdeckung	*30.760*

Profilabdeckung

Material: Kegel aus Holz
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 40 gr.
Lagerartikel

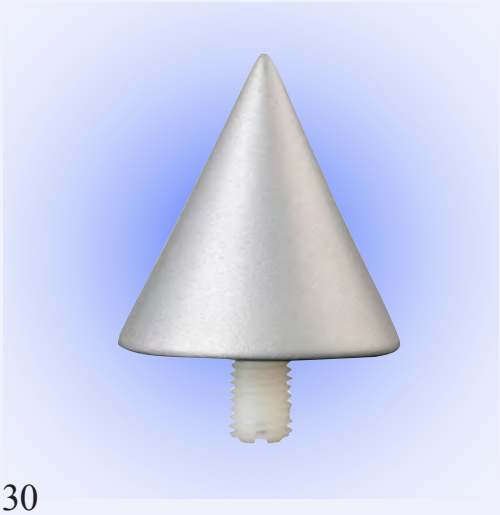



Tellerfuß Ø 32 cm

30.750 Tellerfuß 0,95 kg
30.751 Tellerfuß 1,90 kg
Material: Stahl
Oberfläche: RAL 9006 pulverbeschichtet
Lagerartikel

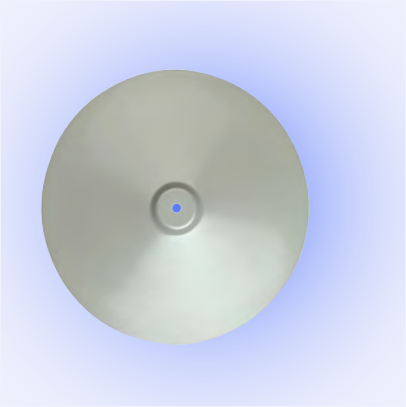



Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Tellerfuß 0,95 kg	*30.750*
Tellerfuß 1,9 kg	*30.751*
Standfuß 60 cm	*30.752*
Verlängerungsbolzen Ø 8,5 x 110 mm	*30.748*

Standfuß 60 cm

Alternative für die Tellerfüße Ø 32cm
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 280 gr.
Lagerartikel

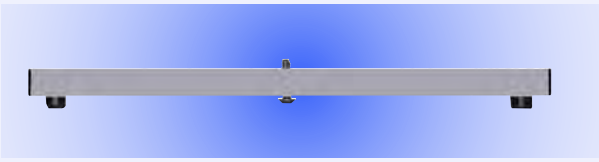

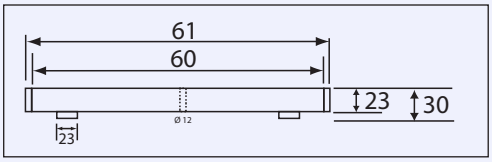

Verlängerungsbolzen
Ø 8,5 x 110 mm in der Mitte 45° angedreht

Material: Stahl
Oberfläche: brüniert
Gewicht: 60 gr.
Lagerartikel

Mittelverbinder 180°

Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 65 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben



für Plattenstärken von 3 - 10 mm



Kunststoff-Klemmschrauben



Winkelverbinder

fertig montiert, stufenlos einstellbar (90°- 270°)
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 65 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben



für Plattenstärken von 3 - 10mm

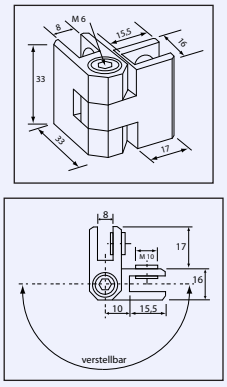

Kunststoff-Klemmschrauben



Wandanschluß

Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 25 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben

für Plattenstärken von 3 - 10 mm

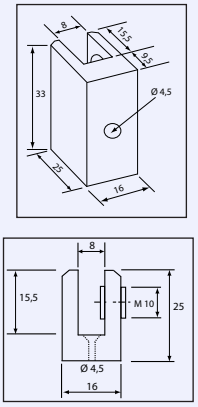

Kunststoff-Klemmschrauben



Artikel / Klemmschraube / Plattenstärken	Artikelnummer
Mittelverbinder / Stahlklemmschrauben / 3 - 5 mm	*00.005*
Mittelverbinder / Stahlklemmschrauben / 5 - 8 mm	*00.105*
Mittelverbinder / Stahlklemmschrauben / 8 - 10 mm	*00.205*
Mittelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 3 - 5 mm	*01.005*
Mittelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 5 - 8 mm	*01.105*
Mittelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 8 - 10 mm	*01.205*
Winkelverbinder / Stahlklemmschrauben / 3 - 5 mm	*20.001*
Winkelverbinder / Stahlklemmschrauben / 5 - 8 mm	*20.101*
Winkelverbinder / Stahlklemmschrauben / 8 - 10 mm	*20.201*
Winkelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 3 - 5 mm	*21.001*
Winkelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 5 - 8 mm	*21.101*
Winkelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 8 - 10 mm	*21.201*
Wandanschluß / Stahlklemmschrauben / 3 - 5 mm	*00.009*
Wandanschluß / Stahlklemmschrauben / 5 - 8 mm	*00.109*
Wandanschluß / Stahlklemmschrauben / 8 - 10 mm	*00.209*
Wandanschluß / Kunststoffklemm-schrauben / 3 - 5 mm	*01.009*
Wandanschluß / Kunststoffklemm-schrauben / 5 - 8 mm	*01.109*
Wandanschluß / Kunststoffklemm-schrauben / 8 - 10 mm	*01.209*

Anwendungsbeispiele

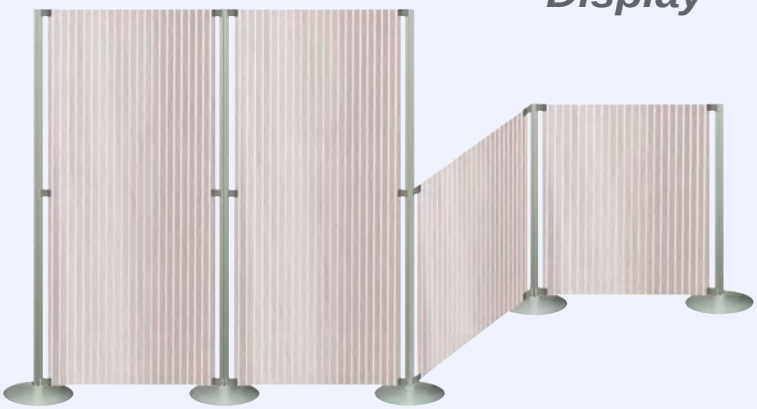

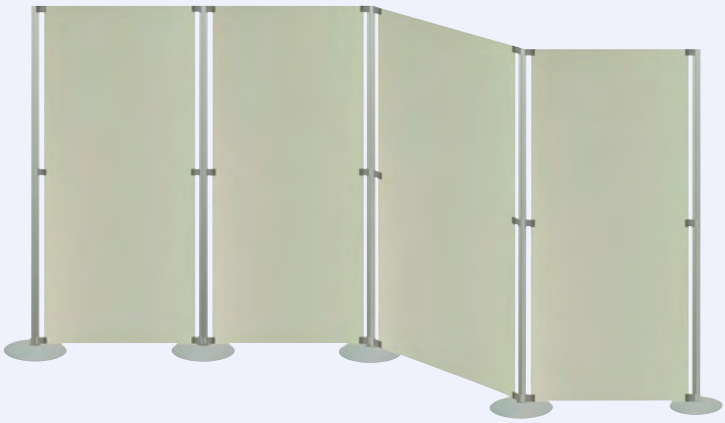

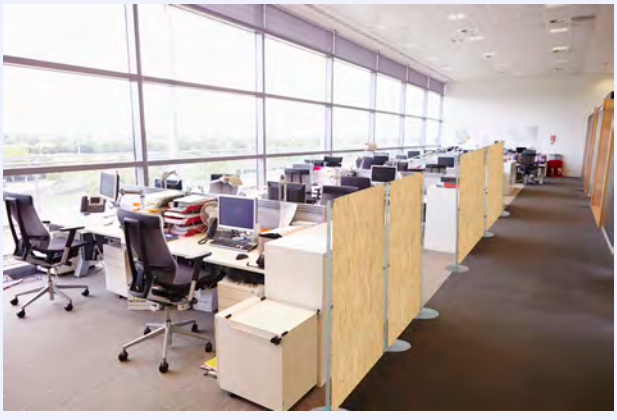

Trennwände nur mit den Irus-Verbinder.

Sie können Plattenstärken von 3-5, 5-8, 8-10, 10-13 und 10-16mm verwenden. Stellen Sie sich Ihre Trennwand zusammen. Siehe ab Seite 36 fortfolgend.

1. Schritt:

Legen Sie zuerst Ihre Bauweise fest!
Zeichnen Sie sich zuerst Ihre Stellvarianten auf.

2. Schritt:

Wählen Sie sich Ihre Plattengröße und Stärke aus!

Beziehen Sie sich das Plattenmaterial direkt bei Ihrem Plattenlieferanten vor Ort, somit sparen Sie sich teure Transportkosten.

3. Schritt:

Wählen Sie die gewünschten Verbinder (ab Seite 36) aus und tragen Sie diese auf dem Bestellformular auf Seite 43 ein

Die Schraubenarten.

!	Wann nehme ich welchen Schraubentyp.

Die Stahlklemmschrauben sind geeignet für Verbindungen mit Platten aller Art.
(Außer Glas)

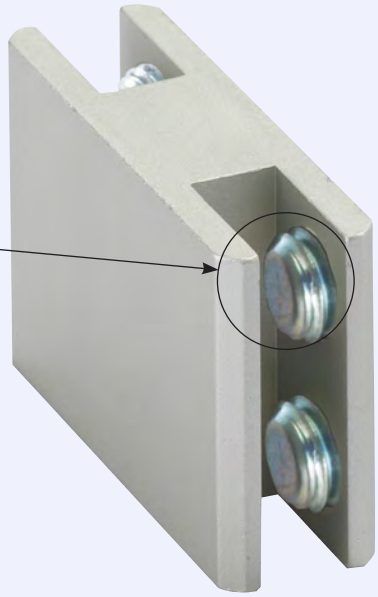

Für Glasplatten empfehlen wir unsere Kunststoffklemmschrauben.

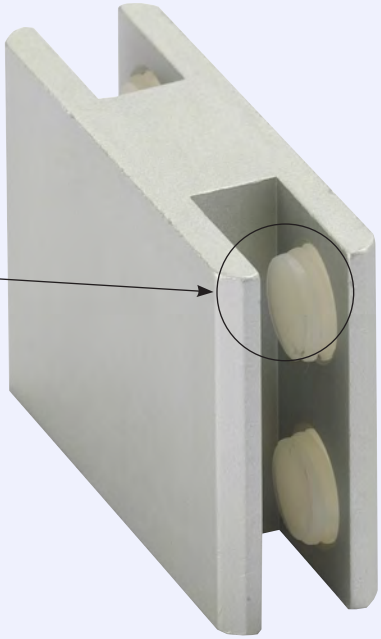

Grundelement Typ T

Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 35 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben

für Plattenstärken von 3 - 10 mm

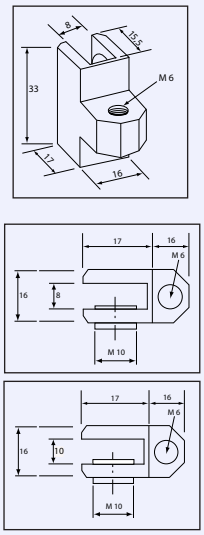

Kunststoff-Klemmschrauben

Artikel / Klemmschraube / Plattenstärken	Artikelnummer
Grundelement Typ T / Stahlklemmschrauben / 3 - 5 mm	*00.002*
Grundelement Typ T / Stahlklemmschrauben / 5 - 8 mm	*00.102*
Grundelement Typ T / Stahlklemmschrauben / 8 - 10 mm	*00.202*
Grundelement Typ T /Kunststoffklemm-schrauben / 3 - 5 mm	*01.002*
Grundelement Typ T / Kunststoffklemm-schrauben / 5 - 8 mm	*01.102*
Grundelement Typ T / Kunststoffklemm-schrauben / 8 - 10 mm	*01.202*
Grundelement Typ T / Stahlklemmschrauben / 10 - 13 mm	*00.302*
Grundelement Typ T / Stahlklemmschrauben / 13 - 16 mm	*00.402*
Grundelement Typ T / Kunststoffklemm-schrauben / 10 - 13 mm	*01.302*
Grundelement Typ T / Kunststoffklemm-schrauben / 13 - 16 mm	*01.402*

Grundelement Typ T

Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 45 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben

für Plattenstärken von 10 - 16 mm

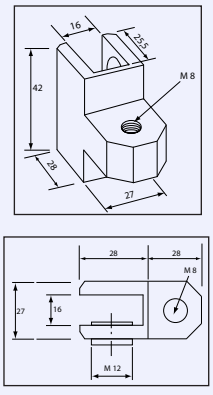

Kunststoff-Klemmschrauben

Mittelverbinder 180°

Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 65 gr.

Lagerartikel

Stahlklemmschrauben



für Plattenstärken von 3 - 10 mm

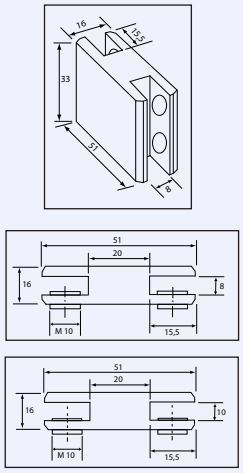

Kunststoff-Klemmschrauben



Winkelverbinder

fertig montiert, stufenlos einstellbar (90°- 270°)
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 65 gr.

Lagerartikel

Stahlklemmschrauben



für Plattenstärken von 3 - 10 mm

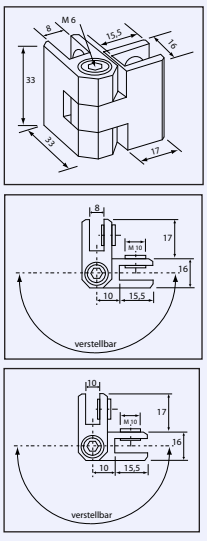

Kunststoff-Klemmschrauben



Artikel / Klemmschraube / Plattenstärken	Artikelnummer
Mittelverbinder / Stahlklemmschrauben / 3 - 5 mm	*00.005*
Mittelverbinder / Stahlklemmschrauben / 5 - 8 mm	*00.105*
Mittelverbinder / Stahlklemmschrauben / 8 - 10 mm	*00.205*
Mittelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 3 - 5 mm	*01.005*
Mittelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 5 - 8 mm	*01.105*
Mittelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 8 - 10 mm	*01.205*
Winkelverbinder / Stahlklemmschrauben / 3 - 5 mm	*20.001*
Winkelverbinder / Stahlklemmschrauben / 5 - 8 mm	*20.101*
Winkelverbinder / Stahlklemmschrauben / 8 - 10 mm	*20.201*
Winkelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 3 - 5 mm	*21.001*
Winkelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 5 - 8 mm	*21.101*
Winkelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 8 - 10 mm	*21.201*

Winkelverbinder

fertig montiert, stufenlos einstellbar (90°- 270°)
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 65 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben





Kunststoff-Klemmschrauben



für Plattenstärken von 10 - 16 mm

Multifunktionsverbinder

fertig montiert, stufenlos einstellbar (0°- 360°)
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 75 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben







Kunststoff-Klemmschrauben



für Plattenstärken von 3 - 10 mm

Multifunktionsverbinder

fertig montiert, stufenlos einstellbar (0°- 360°)
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 285 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben





Kunststoff-Klemmschrauben



für Plattenstärken von 10 - 16 mm

Artikel / Klemmschraube / Plattenstärken	Artikelnummer
Winkelverbinder / Stahlklemmschrauben / 10 - 13 mm	*20.301*
Winkelverbinder / Stahlklemmschrauben / 13 - 16 mm	*20.401*
Winkelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 10 - 13 mm	*21.301*
Winkelverbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 13 - 16 mm	*21.401*
Multifunktionsverbinder/ Stahlklemmschrauben / 3 - 5 mm	*20.007*
Multifunktionsverbinder/ Stahlklemmschrauben / 5 - 8 mm	*20.107*
Multifunktionsverbinder/ Stahlklemmschrauben / 8 - 10 mm	*20.207*
Multifunktionsverbinder/ Kunststoffklemm-schrauben / 3 - 5 mm	*21.007*
Multifunktionsverbinder/ Kunststoffklemm-schrauben / 5 - 8 mm	*21.107*
Multifunktionsverbinder/ Kunststoffklemm-schrauben / 8 - 10 mm	*21.207*
Multifunktionsverbinder/ Stahlklemmschrauben / 10 - 13 mm	*20.307*
Multifunktionsverbinder/ Stahlklemmschrauben / 13 - 16 mm	*20.407*
Multifunktionsverbinder/ Kunststoffklemm-schrauben / 10 - 13 mm	*21.307*
Multifunktionsverbinder/ Kunststoffklemm-schrauben / 13 - 16 mm	*21.407*

90° Verbinder

Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 55 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben



für Plattenstärken von 3 - 8 mm



Kunststoff-Klemmschrauben



Dreier-Verbinder starr

fertig montiert
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 65 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben



für Plattenstärken von 3 - 8 mm



Kunststoff-Klemmschrauben



Dreier-Verbinder beweglich

fertig montiert, stufenlos einstellbar (120° - 180°)
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 65 gr.
Lagerartikel

Stahlklemmschrauben

für Plattenstärken von 3 - 8 mm

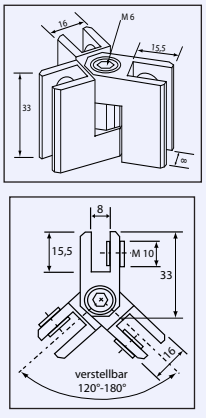

Kunststoff-Klemmschrauben



Artikel / Klemmschraube / Plattenstärken	Artikelnummer
90° Verbinder / Stahlklemmschrauben / 3 - 5 mm	*20.000*
90° Verbinder / Stahlklemmschrauben / 5 - 8 mm	*20.100*
90° Verbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 3 - 5 mm	*21.000*
90° Verbinder / Kunststoffklemm-schrauben / 5 - 8 mm	*21.100*
Dreier-Verbinder starr / Stahlklemmschrauben / 3 - 5 mm	*20.008*
Dreier-Verbinder starr / Stahlklemmschrauben / 5 - 8 mm	*20.108*
Dreier-Verbinder starr / Kunststoffklemm-schrauben / 3 - 5 mm	*21.008*
Dreier-Verbinder starr / Kunststoffklemm-schrauben / 5 - 8 mm	*21.108*
Dreier-Verbinder bewegl. / Stahlklemmschrauben / 3 - 5 mm	*20.006*
Dreier-Verbinder bewegl. / Stahlklemmschrauben / 5 - 8 mm	*20.106*
Dreier-Verbinder bewegl. / Kunststoffklemm-schrauben / 3 - 5 mm	*21.006*
Dreier-Verbinder bewegl. / Kunststoffklemm-schrauben / 5 - 8 mm	*21.106*

Stellfuß justierbar M 6x 30 mm

Material: PP / Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 30 gr.
Lagerartikel



für Verbinder von 3 - 10 mm

Artikel / Klemmschraube / Plattenstärken	Artikelnummer
Stellfuß M 6 x 30	*10.070*
Stellfuß M 8 x 30	*10.370*
Schraubendreher SW 5	*10.999*
Schraubendreher SW 6	*11.999*

Stellfuß justierbar M 8x 30 mm

Material: PP / Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 50 gr.
Lagerartikel



für Verbinder von 10 - 16 mm

Schraubendreher

10.999 SW 5 für 3 - 8 mm Verbinder = 70 gr.
11.999 SW 6 für 10 - 16 mm Verbinder = 110 gr.
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Lagerartikel

Anwendungsbeispiele

Informationen zu unseren Verbindern und deren Bauweise.

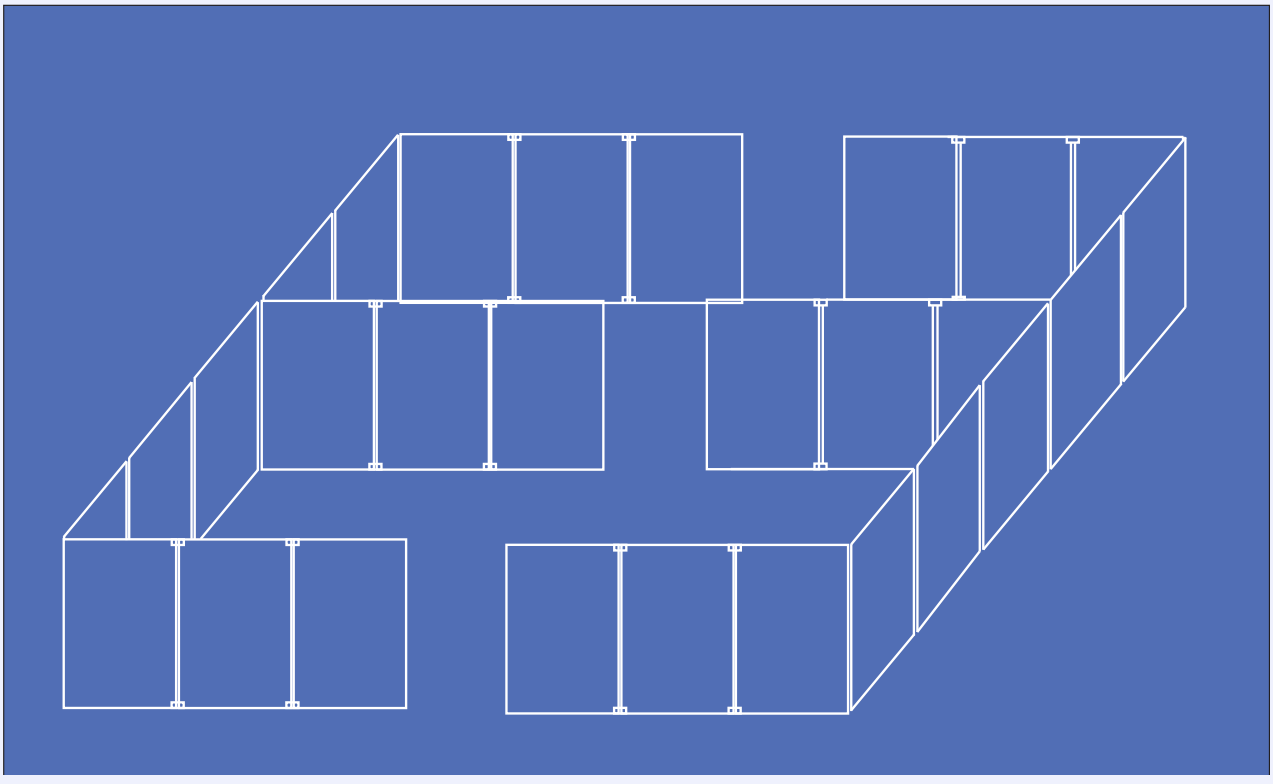

Bestellformular

Firmenadresse:

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge

Bemerkung zu Ihrer Bestellung:

Datum, Ort, Unterschrift

Die unbegrenzten Möglichkeiten mit den Irus-Produkten!

irus System Display

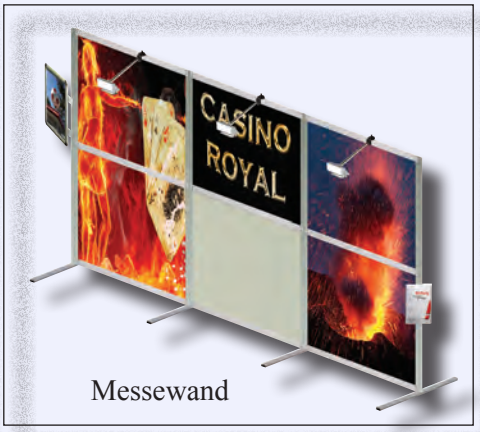

irus System
Kirchstraße 15
D-78176 Blumberg

Telefon +49 7702 / 3685
Telefax +49 7702 / 9045

info@irus-system.com
www. irus-system.com